



HP2S
HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

11 RUE DE TAMAS, 01100 ARBENT - 04.74.73.59.13 - CONTACT@HP2S.COM - WWW.HP2S.FR

NOUVEAUTÉ

MANCHON À VISSER POUR GAINES POLYURÉTHANE




+ de simplicité

Manchon pour toute notre gamme PU.
Connexion sans outil, sans collier.

+ de résistance

Manchon souple antichoc.
Haute résistance à l'abrasion.
Température d'utilisation de -30°C à +120°C.

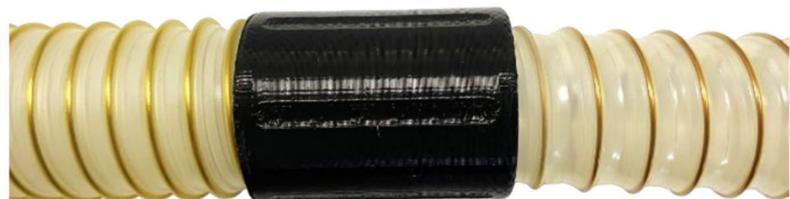

+ de possibilités

Diamètres du 40 au 115 mm.
Compatible alimentaire.
Raccordement :
- 2 gaines identiques ou d'épaisseur différente.
- Gaine sur tuyauterie rigide.

MANCHON A VISSER

DOMAINES D'APPLICATION

- Ensemble permettant le raccordement, l'assemblage des gaines souples entre elles ou sur une tuyauterie.
- Manchons adaptés pour les gaines d'aspiration de type PLP, PLPR, PLPS, PLPS X.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : polyuréthane souple, coloris noir.
- Manchons sont proposés en 2 options :
 - Raccordement flexible/flexible
 - Raccordement flexible/tuyauterie
- Diamètres standards : 40 à 115 mm suivant diamètre, autres nous consulter.
- Température d'utilisation : de -30°C à +120°C.


AVANTAGES

- Mise en œuvre simple, pas besoin d'outil.
- Bonne étanchéité à l'air.
- Écrasable par sa souplesse.
- Polyuréthane alimentaire.

VERSION F-F

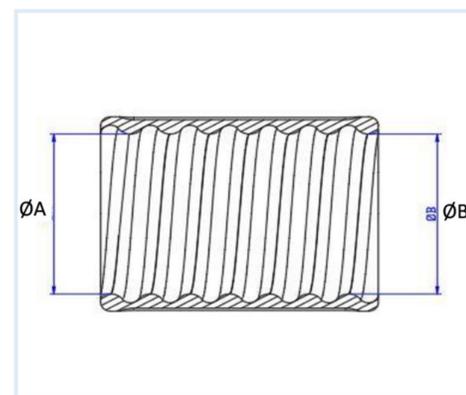

VERSION M-F

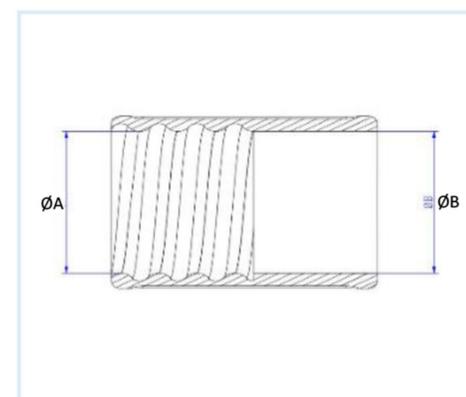

Dia. Intérieur mm	SF FF		SR MF	
	Ø A mm	Ø B mm	Ø A mm	Ø B mm
40	40	40	40	43
45	45	45	45	48
50	50	50	50	54
55	55	55	55	58
60	60	60	60	64
65	65	65	65	69
70	70	70	70	75
75	75	75	75	80
80	80	80	80	85
85	85	85	85	90
90	90	90	90	96
95	95	95	95	101
100	100	100	100	107
105	105	105	105	112
110	110	110	110	118
115	115	115	115	122